Poleas Dentadas “Positive Drive-Pd”

NORMAS: ISO5294-DIN7721

H — POLEA PARA TAPER-LOCK

FIGURASYDIMENSIONES

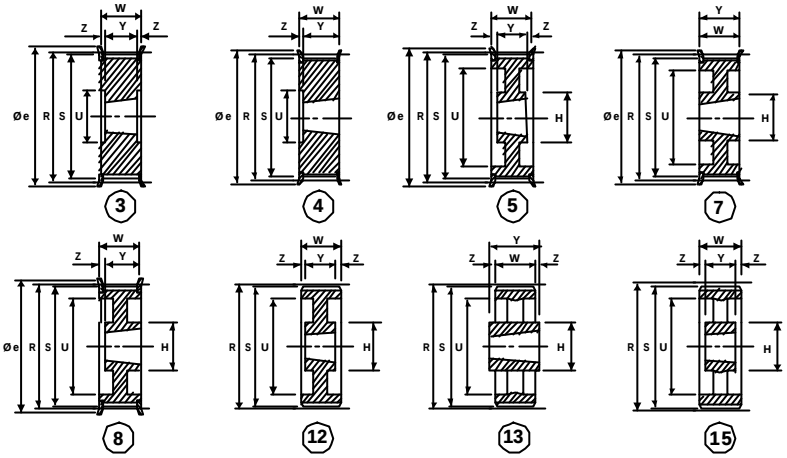

MATERIAL
de14a120 dientes
Fundición

Referencia	Valores	R Ø(mm)	S Ø(mm)	e Ø(mm)	U Ø(mm)	H 100 W=32(mm) Figura	Ref. Taper	H Ø(mm)	Y (mm)	Z (mm)	H 150 W=45(mm) Figura	Ref. Taper	H Ø(mm)	Y (mm)	Z (mm)	H 200 W=58(mm) Figura	Ref. Taper	H Ø(mm)	Y (mm)	Z (mm)	H 300 W=84(mm) Figura	Ref. Taper	H Ø(mm)	Y (mm)	Z (mm)
14 H	F	56,60	55,23	62	37	4	1108	-	22	9	4	1108	-	22	23										
15 H	F	60,64	59,27	67	37	4	1108	-	22	9	4	1108	-	22	23										
16 H	F	64,68	63,31	67	46	4	1108	-	22	9	4	1108	-	22	23	4	1108	-	22	36					
17 H	F	68,72	67,35	77	46	4	1210	-	25	6	4	1210	-	25	20	4	1210	-	25	33					
18 H	F	72,77	71,40	80	56	4	1210	-	25	6	4	1210	-	25	20	4	1210	-	25	33					
19 H	F	76,81	75,44	84	56	4	1210	-	25	6	4	1210	-	25	20	4	1610	-	25	33	3	1215	-	98	23
20 H	F	80,85	79,48	88	56	4	1210	-	25	6	4	1210	-	25	20	4	1610	-	25	33	3	1615	-	98	23
21 H	F	84,89	83,52	94	62	4	1210	-	25	7	4	1210	-	25	20	4	1610	-	25	33	3	1615	-	98	23
22 H	F	88,94	87,57	94	62	4	1210	-	25	7	4	1210	-	25	20	4	1610	-	25	33	3	1615	-	98	23
23 H	F	92,98	91,61	98	71	4	1610	-	25	7	4	1610	-	25	20	4	1610	-	25	33	3	1615	-	98	23
24 H	F	97,02	95,65	104	71	4	1610	-	25	7	4	1610	-	25	20	4	1610	-	25	33	3	1615	-	98	23
25 H	F	101,06	99,69	104	78	4	1610	-	25	7	4	1610	-	25	20	4	1610	-	25	33	3	1615	-	98	23
26 H	F	105,11	103,74	108	78	4	1610	-	25	7	4	1610	-	25	20	4	2012	-	25	33	3	1615	-	98	23
27 H	F	109,15	107,78	113	86	4	1610	-	25	7	4	1610	-	25	20	4	2012	-	25	33	3	2012	-	32	26
28 H	F	113,19	111,82	118	86	4	1610	-	25	7	4	1610	-	25	20	4	2012	-	25	33	3	2012	-	32	26
29 H	F	117,23	115,86	121	95	4	1610	-	25	7	4	1610	-	25	20	4	2012	-	25	33	3	2012	-	32	26
30 H	F	121,28	119,91	129	95	4	1610	-	25	7	4	1610	-	25	20	4	2012	-	25	33	3	2012	-	32	26
32 H	F	129,36	127,99	137	110	8	1610	82	25	7	8	1610	82	25	20	4	2012	-	32	26	3	2517	-	45	19,5
33 H	F	133,40	132,03	137	112	8	1610	82	25	7	8	1610	82	25	20	4	2012	-	32	26	3	2517	-	45	19,5
34 H	F	137,45	136,08	142	112	8	1610	82	25	7	8	1610	82	25	20	4	2012	-	32	26	3	2517	-	45	19,5
35 H	F	141,49	140,12	145	120	8	1610	82	25	7	8	1610	82	25	20	8	2012	102	32	26	3	2517	-	45	19,5
36 H	F	145,53	144,16	151	120	8	1610	82	25	7	8	1610	82	25	20	8	2012	102	32	26	3	2517	-	45	19,5
38 H	F	153,62	152,25	158	136	8	1610	82	25	7	8	1610	82	25	20	8	2012	110	32	26	5	2517	120	45	19,5
40 H	F	161,70	160,33	168	136	8	1610	82	25	7	8	1610	82	25	20	8	2012	110	32	26	5	2517	120	45	19,5
44 H	F	177,87	176,50	191	162	7	2012	110	32	-	8	2012	110	32	13	8	2012	110	32	26	5	2517	120	45	20,5
45 H	F	181,91	180,54	189	162	7	2012	110	32	-	8	2012	110	32	13	8	2012	110	32	26	5	2517	120	45	20,5
48 H	F	194,04	192,67	199	168	7	2012	110	32	-	8	2012	110	32	13	8	2517	120	45	13	5	2517	120	45	20,5
49 H		198,08	196,71	-	172	12	2012	110	32	1	12	2012	110	32	7	12	2517	120	45	7,5	12	2517	120	45	20,5
50 H		202,13	200,76	-	172	12	2012	110	32	1	12	2012	110	32	7	12	2517	120	45	7,5	12	2517	120	45	20,5
52 H		210,21	208,84	-	185	12	2012	110	32	1	12	2012	110	32	7	12	2517	120	45	7,5	12	2517	120	45	20,5
60 H		242,55	241,18	-	217	12	2012	110	32	1	15	2012	110	32	7	15	2517	120	45	7,5	15	2517	120	45	20,5
70 H		282,98	281,61	-	264	15	2012	110	32	1	15	2012	110	32	7	15	2517	120	45	7,5	15	2517	120	45	20,5
72 H		291,06	289,69	-	264	15	2012	110	32	1	15	2012	110	32	7	15	2517	120	45	7,5	15	2517	120	45	20,5
82 H		331,49	330,12	-	312	15	2012	110	32	1	15	2012	110	32	7	15	2517	120	45	7,5	15	2517	120	45	20,5
84 H		339,57	338,20	-	312	15	2012	110	32	1	15	2012	110	32	7	15	2517	120	45	7,5	15	2517	120	45	20,5
94 H		380,00	378,63	-	357	13	2517	120	45	5,5	15	2517	120	45	0,5	15	2517	120	45	7,5	15	3030	146	76	5
96 H		388,08	386,71	-	357	13	2517	120	45	5,5	15	2517	120	45	0,5	15	2517	120	45	7,5	15	3030	146	76	5
106 H		428,51	427,14	-	402	13	2517	120	45	5,5	15	2517	120	45	0,5	15	2517	120	45	7,5	15	3030	146	76	5
116 H		468,93	467,56	-	442	13	2517	120	45	5,5	15	2517	120	45	0,5	15	2517	120	45	7,5	15	3030	146	76	5
118 H		477,02	475,65	-	457	13	2517	120	45	5,5	15	2517	120	45	0,5	15	2517	120	45	7,5	15	3030	146	76	5
120 H		485,10	483,73	-	457	13	2517	120	45	5,5	15	2517	120	45	0,5	15	2517	120	45	7,5	15	3030	146	76	5

(1)W=31mmde14Ha20H
W=34mmde49Ha120H

(2)W=36mmapartirde49H

(3)W=60mmapartirde49H

(4)W=86mmapartirde44H

DINAMICADistribuciones, sa
BARCELONA-MADRID-BILBAO-OURENSE
Tel.:902198131 - dinamica@dinamica.net - www.dinamica.net