




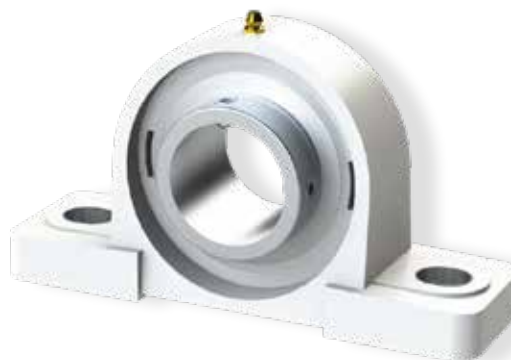

DRIVE
SOLUTIONS



SUPPORTI MONOBLOCCO ORIENTABILI IN PLASTICA



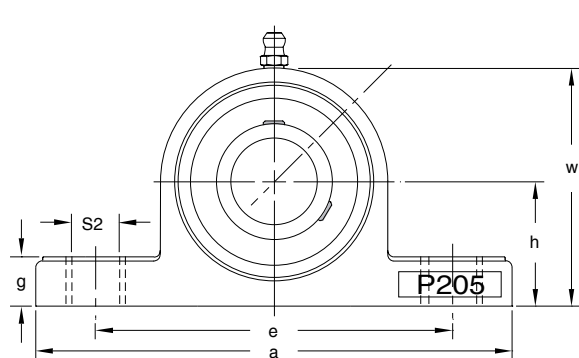

Tipo UCPL 200


Tipo	Ø albero [mm]	Dimensioni [mm]										Bullone di fissaggio [mm]	Cuscinetto n.	Supporto n.	Peso [kg]
		h	a	e	b	S1	S2	g	w	Bi	n				
SES201UCPPL	12	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65	31	12,7	M10	UC201	PPL 203	0,34
SES202UCPPL	15	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65	31	12,7	M10	UC202	PPL 203	0,33
SES203UCPPL	17	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65	31	12,7	M10	UC203	PPL 203	0,33
SES204UCPPL	20	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65	31	12,7	M10	UC204	PPL 204	0,32
SES205UCPPL	25	36,5	140	105	38	11	14	14,5	71	34	14,3	M10	UC205	PPL 205	0,40
SES206UCPPL	30	42,9	163	119	46	14	18	17,8	84	38,1	15,9	M12	UC206	PPL 206	0,61
SES207UCPPL	35	47,6	168	127	48	14	18	18	94	42,9	17,5	M12	UC207	PPL 207	0,79
SES208UCPPL	40	49,2	184	137	54	14	18	19,5	99	49,2	19	M12	UC208	PPL 208	0,93
SES209UCPPL	45	54	192	146	54	17	20	23	106	49,2	19	M16	UC209	PPL 209	1,08
SES210UCPPL	50	57,2	206	159	60	17	20	23	114	51,6	19	M16	UC210	PPL 210	1,35

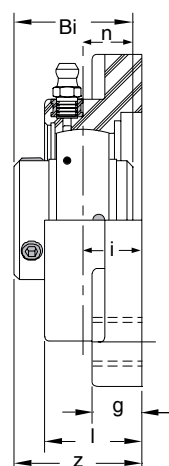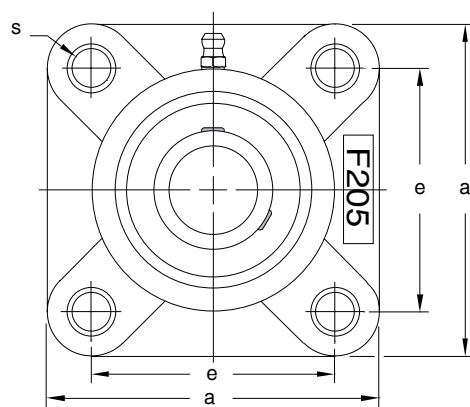

Tipo UCFPL 200



Tipo	Ø albero [mm]	Dimensioni [mm]									Bullone di fissaggio [mm]	Cuscinetto n.	Supporto n.	Peso [kg]
		a	e	i	g	l	s	z	Bi	n				
SES201UCFPL	12	86	63,5	18	13,4	27,8	11	36,3	31	12,7	M10	UC201	FPL204	0,34
SES202UCFPL	15	86	63,5	18	13,4	27,8	11	36,3	31	12,7	M10	UC202	FPL204	0,34
SES203UCFPL	17	86	63,5	18	13,4	27,8	11	36,3	31	12,7	M10	UC203	FPL204	0,34
SES204UCFPL	20	86	63,5	18	13,4	27,8	11	36,3	31	12,7	M10	UC204	FPL204	0,34
SES205UCFPL	25	95	70	17	14,3	28	11	36,7	34,1	14,3	M10	UC205	FPL205	0,45
SES206UCFPL	30	108	83	19,2	14,3	31,7	11	41,4	38,1	15,9	M10	UC206	FPL206	0,62
SES207UCFPL	35	118	92	21,5	15,5	34,8	13	46,9	42,9	17,5	M12	UC207	FPL207	0,78
SES208UCFPL	40	130	102	23	17	37,5	14	53,2	49,2	19	M12	UC208	FPL208	1,03
SES209UCFPL	45	137	105	24	19	41	17	54,2	49,2	19	M16	UC209	FPL209	1,18
SES210UCFPL	50	143	111	25	21	43	17	57,6	51,6	19	M16	UC210	FPL210	1,35

Nota: disponibili a richiesta altre forme costruttive.

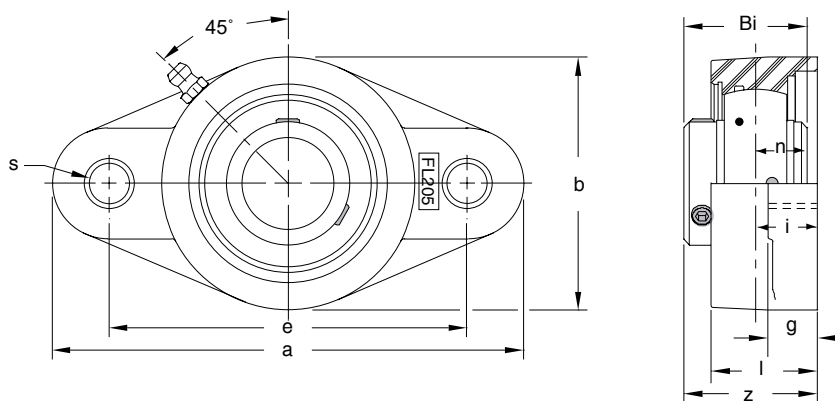

Tipo UCFLPL 200



Tipo	Ø albero [mm]	Dimensioni [mm]										Bullone di fissaggio [mm]	Cuscinetto n.	Supporto n.	Peso [kg]
		a	e	i	g	l	s	b	z	Bi	n				
SES201UCFLPL	12	113	90	15,4	11,4	26,5	11	63,5	33,7	31,0	12,7	M10	UC201	FLPL204	0,26
SES202UCFLPL	15	113	90	15,4	11,4	26,5	11	63,5	33,7	31,0	12,7	M10	UC202	FLPL204	0,26
SES203UCFLPL	17	113	90	15,4	11,4	26,5	11	63,5	33,7	31,0	12,7	M10	UC203	FLPL204	0,26
SES204UCFLPL	20	113	90	15,4	11,4	26,5	11	63,5	33,7	31,0	12,7	M10	UC204	FLPL204	0,26
SES205UCFLPL	25	130	99	17	13,5	28	11	69,9	36,7	34,1	14,3	M14	UC205	FLPL205	0,33
SES206UCFLPL	30	148	117	18	13,5	30,5	11	80	41,2	38,1	15,9	M14	UC206	FLPL206	0,50
SES207UCFLPL	35	164	130	19	16,1	32,8	13	90	43,4	42,9	17,5	M14	UC207	FLPL207	0,66
SES208UCFLPL	40	175	144	21,5	20	35	14	100	51,7	49,2	19	M14	UC208	FLPL208	0,83
SES209UCFLPL	45	188	148	24	21	39	17	108	54,2	49,2	19	M16	UC209	FLPL209	1,05
SES210UCFLPL	50	197	157	25	21	41	17	115	57,6	51,6	19	M16	UC210	FLPL210	1,1

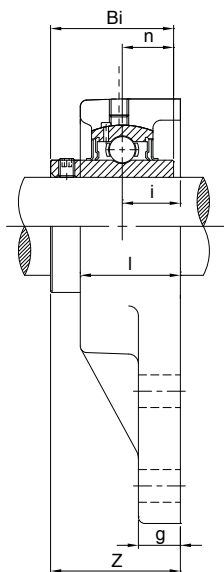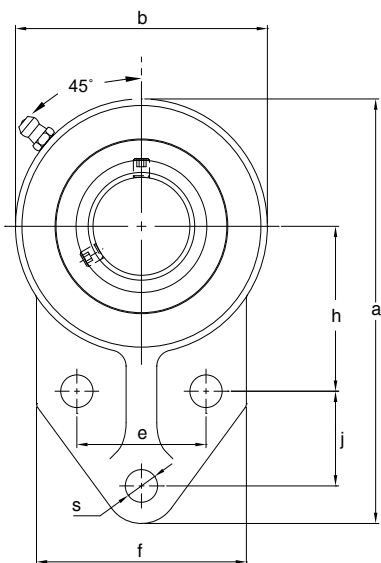

Tipo UCFLPL 200

Tipo	Ø albero [mm]	Dimensioni [mm]												Bullone di fissaggio [mm]	Cuscinetto n.	Supporto n.	Peso [kg]
		b	h	e	f	g	a	i	j	s	l	Bi	n				
SES201UCFLPL	12	62	43,3	38,1	22,2	11,4	108	15,9	22	10,7	63,5	31	12,7	M10	UC201	FLPL201	0,1
SES202UCFLPL	15	62	43,3	38,1	22,2	11,4	108	15,9	22	10,7	63,5	31	12,7	M10	UC202	FLPL202	0,1
SES203UCFLPL	17	62	43,3	38,1	22,2	11,4	108	15,9	22	10,7	63,5	31	12,7	M10	UC203	FLPL203	0,1
SES204UCFLPL	20	62	42,9	33,7	22,2	11,4	108	15,4	26,5	10,7	63,5	31	12,7	M10	UC204	FLPL204	0,1
SES205UCFLPL	25	63,5	46	40,7	28,6	11,4	120,6	16,5	28	10,7	70	34,1	14,3	M10	UC205	FLPL205	0,12
SES206UCFLPL	30	76	52,4	41,2	31,8	13,3	138,5	18	30,5	10,7	83	38,1	15,9	M10	UC206	FLPL206	0,16
SES207UCFLPL	35	89	60,3	46,8	31,8	16,1	157	19	32	13,1	95	42,9	17,5	M12	UC207	FLPL207	0,18
SES208UCFLPL	40	78	60,3	50	41,3	16,4	164	21,5	35	13,1	100	49,2	19	M12	UC208	FLPL208	0,24

Nota: disponibili a richiesta altre forme costruttive.

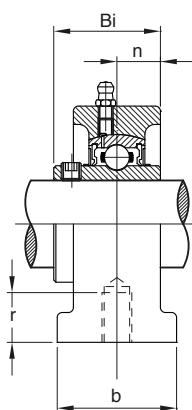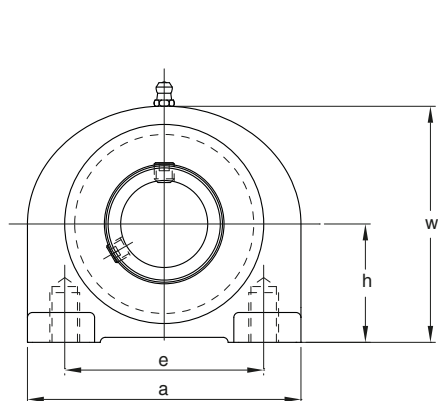

Tipo UCAPL 200

Tipo	Ø albero [mm]	Dimensioni [mm]								Bullone di fissaggio [mm]	Cuscinetto n.	Supporto n.	Peso [kg]
		h	b	a	e	w	Bi	n	r				
SES201UCAPL	12	33,33	34,5	66	50,8	72,8	31	12,7	13	M8	UC201	PAPL201	0,13
SES202UCAPL	15	33,33	34,5	66	50,8	72,8	31	12,7	13	M8	UC202	PAPL202	0,13
SES203UCAPL	17	33,33	34,5	66	50,8	72,8	31	12,7	13	M8	UC203	PAPL203	0,13
SES204UCAPL	20	33,33	34,5	66	50,8	72,8	31	12,7	13	M8	UC204	PAPL204	0,13
SES205UCAPL	25	36,5	39,5	73,5	50,8	76,2	34	14,3	14	M10	UC205	PAPL205	0,15
SES206UCAPL	30	42,9	42,5	84	76,2	101	38,1	15,9	16	M10	UC206	PAPL206	0,24
SES207UCAPL	35	47,6	47,5	95	82,6	110	42,9	17,5	19	M10	UC207	PAPL207	0,28
SES208UCAPL	40	49,2	48	100,5	88,9	120	49,2	19	19	M12	UC208	PAPL208	0,39
SES209UCAPL	45	54	54	107	95,3	124	49,2	19	19	M12	UC209	PAPL209	0,47
SES210UCAPL	50	57,2	54	115	101,6	135	51,6	19	22	M16	UC210	PAPL210	0,56

Carico di rottura struttura termoplastica [N]

Modalità di carico	Carico di rottura [N] - UCAPL						
Tipo	204	205	206	207	208	209	210
	8210	8540	10370	12150	12230	12900	13850
	6900	7010	6580	8080	9100	10400	11050
	2980	2850	4950	8160	9800	10710	11360


Modalità di carico	Carico di rottura [N] - UCFLPL						
Tipo	204	205	206	207	208	209	210
	15950	13000	18000	18500	19100	19350	19650
	10250	12150	17700	18500	19250	19350	19620
	3650	3350	3350	3520	3790	3850	3990

Modalità di carico	Carico di rottura [N] - UCPPL						
Tipo	204	205	206	207	208	209	210
	8800	13700	12650	12750	13100	13360	13850
	7700	10000	10600	10800	11100	11400	11750
	5000	8100	5750	7500	8500	8950	9550

Modalità di carico	Carico di rottura [N] - UCFLPL						
Tipo	204	205	206	207	208	209	210
	11750	11375	16450	16900	17350	17600	17950
	11000	13850	13350	13950	14050	14300	14550
	8500	11100	14200	14900	15150	15350	15650

Modalità di carico	Carico di rottura [N] - UCFBPL						
Tipo	204	205	206	207	208	209	210
	-	-	-	7200	9100	12200	12900
	-	-	-	9200	11100	11800	11900
	-	-	-	2600	2800	2900	3100

Supporti monoblocco orientabili in plastica

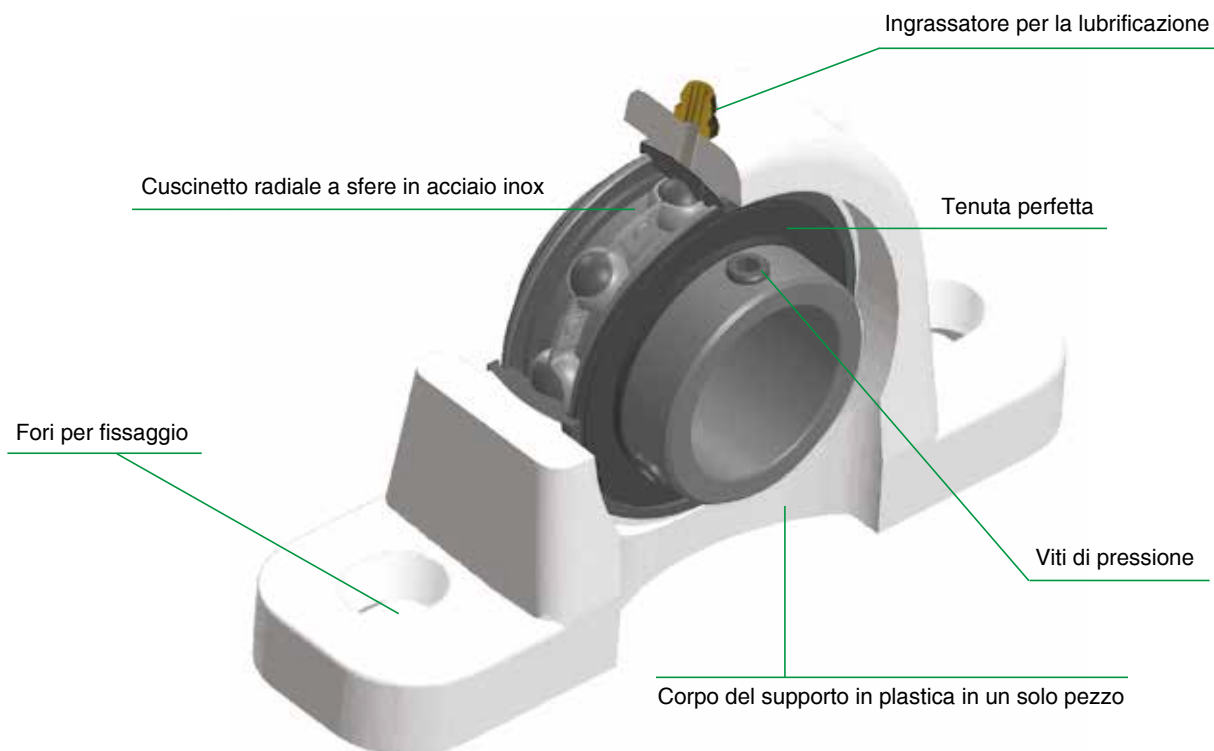

Caratteristiche

- Corpo esterno supporto in PBT
- Cuscinetto in acciaio inox SUC420
- Guarnizioni anteriori e posteriori inox
- Ingrassatore per la lubrificazione
- Grani di bloccaggio per una maggiore tenuta
- Fori di fissaggio intercambiabili con serie leggera

Vantaggi

- Elevata resistenza a temperature di esercizio continuo
- Ottima resistenza allo snervamento, anche alle alte temperature
- Grande rigidità e durezza
- Ottima proprietà di resistenza all'abrasione
- Elevata stabilità dimensionale
- Ottima resistenza agli agenti chimici e atmosferici

Accessori

Possibilità di fornire coperchi di protezione sia aperti che chiusi per tutte le taglie.



**SIT BOLOGNA**

Via Orefici - Capannone 35
40050 - Centergross - Funo (BO) - Italy
E-mail: sit.bologna@sitspa.it

SIT TORINO

Via Acqui, 91/C
10098 - Cascine vica - Rivoli (TO) - Italy
Tel. +39.011.9594628 - +39.011.9594632
E-mail: sit.torino@sitspa.it

SIT PADOVA

Viale della Navigazione Interna, 79
35129 - Padova (PD) - Italy
E-mail: sit.padova@sitspa.it



DRIVE
SOLUTIONS

SIT S.p.A.
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago (MI) - Italy
Tel. +39.02.89144.1
Fax +39.02.89144291
info@sitspa.it
www.sitspa.it

Stabilimento

Via G. Carminati, 15
24012 Val Brembilla (BG) - Italy

SIT GERMANIA

SIT ANTRIEBSELEMENTE GmbH
Rieseler Feld 9 (Gewerbegebiet West)
D - 33034 Brakel
Tel. +49 52 72 39 28 0
Fax +49 52 72 39 28 90
E-mail: info@sit-antriebsselemente.de
Web: www.sit-antriebsselemente.de

SIT SVIZZERA

SIT (Schweiz) AG
Lenzbühl 13
CH - 8370 Sirmach
Tel. +41 71 969 50 00
Fax +41 71 969 50 01
E-mail: info@sit-antriebstechnik.ch
Web: www.sit-antriebstechnik.ch

SIT SPAGNA

DINAMICA DRIVE SOLUTIONS S.A
Ctra. N-II, Km 592,6
E - 08740 S. Andreu De La Barca
(Barcelona)
Tel. +34 93 653 35 00
Fax +34 93 653 35 08
E-mail: dinamica@dinamica.net
Web: www.dinamica.net

SIT FRANCIA

FOGEX SAS
215, Rue Henri Barbusse
F - 95100 Argenteuil
Tel. +33 1 34 34 46 00
Fax +33 1 34 34 46 01
E-mail: info@fogex.com
Web: www.fogex.com

SIT USA

SIT ELATECH, INC.
11540-A Cordage St
NC - 28273 Charlotte
Tel. +1 704 357 8811
Fax +1 704 357 8866
E-mail: info@sit-elatech.com
Web: www.sit-elatech.com

SIT CINA

SIT ELATECH (SHANGHAI) LTD.
Room 804, Building 2, Alley 8666
Hunan Highway
Pudong New District
PRC - 201314 Shanghai
Tel. +86 021 5108 2206
Fax +86 021 6486 3511
E-mail: info@sit-shanghai.com
Web: www.sit-shanghai.com

SIT INDIA

SIT PTC INDIA PRIVATE LIMITED
S. No. 353/A, Gauddara Road,
A/p. Gauddara, Shriram Nagar,
Khed-Shivapur, Tal.: - Haveli,
Dist.: - Pune - 412205
Tel. +91 9158 5921 11
E-mail: a.nangre@sitspa.com
Web: www.sitspa.com