

## Correas separadoras para la separación de productos



ilustraciones: © kab-vision/fotolia.com; © gorvik/fotolia.com; © msk.nina/fotolia.com; © valery121283/fotolia.com; © Natika/fotolia.com; © Christian Jung/fotolia.com; © PaulCowan/stockphoto.com

# Separar perfectamente. Descubre las diferencias.

Las correas separadoras de Esband unen materiales únicos con larga experiencia. Su alta calidad es perfecta para su utilización en la industria alimentaria, sobre todo para la separación de cualquier tipo de carne, pescado y verdura. Son los detalles en el proceso de separación que marcan la diferencia y garantizan el éxito. Nuestras correas aportan un resultado óptimo con su flexibilidad y funcionamiento. Además ofrecemos un servicio excelente.



carne de vaca, ave de corral,  
carne de cerdo



fruta y verdura



pescado



reciclaje


## Nuestras variantes. Su elección. Muchas posibilidades.

Tienen que separar la carne de huesos, cartílagos o plumas?  
Hay un separador con accionamiento de cadena / rodillos?  
Ofrecemos diferentes variantes de correas para sus necesidades.

### Tejido especial fabricado sin fin

Muy resistente con poca elongación

Tejido completamente rodeado con **bordes sellados**

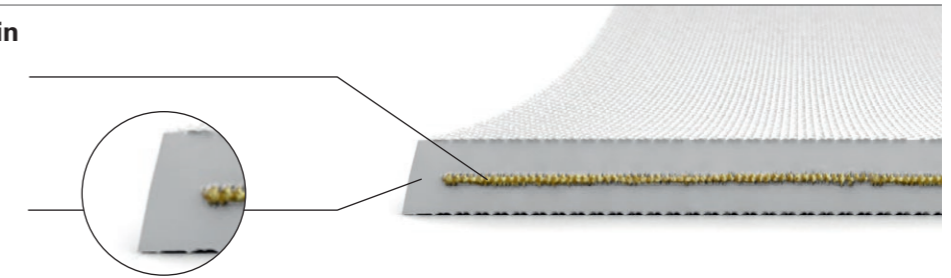

### Materiales de recubrimiento eficientes Conformidad FDA

Seleccionable para lado interior y exterior:

- FX con 80 Shore A
- FX con 92 Shore A
- GX con 70 Shore A
- GX con 90 Shore A




Correas transportadoras para la industria alimentaria cumplen con los requerimientos de las normas EU 10/2011 y FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos)



### Diferentes estructuras superficiales para lado interior y exterior

- perfil W
- perfil X

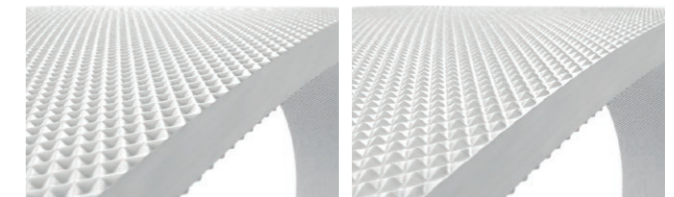

### Características específicas:

- recubrimiento resistente a la abrasión
- estructura de correa muy estable
- fácil de limpiar
- resistente a la temperatura de hasta 80°C
- resistente a los aceites y grasas
- larga durabilidad
- bordes sellados

### Dimensiones:

longitud 1300 – 3000 mm, ancho 150 – 300 mm,  
espesor 10,0 – 17,0 mm

¿Tiene necesidades especiales?

Tenemos soluciones para todas las necesidades.