

TALLER BANDAS PVC/PU

Tolerancias dimensionales (incluido empalme)

Ancho

Intervalo de ancho	Tolerancia
Hasta 100 mm	± 1 mm
De 101 a 280 mm	± 2 mm
De 281 hasta 1200 mm	± 1 %
Mas de 1200 mm	± 0,5 %


Longitud

Intervalo de longitud	Tolerancia
Hasta 1000 mm	± 5 mm
De 1001 mm a 2000 mm	± 7 mm
De 2001 mm a 5000 mm	± 10 mm
De 5001 mm a 10000 mm	± 15 mm
De 10001 mm a 20000 mm	± 30 mm
De 20001 mm a 30000 mm	± 60 mm
De 30001 mm a 40000 mm	± 90 mm
De 40001 mm a 50000 mm	± 120 mm
Mas de 50001 mm	± 0,3 %



Todos los datos de esta hoja técnica son correctos en el momento de su edición.
El fabricante se reserva los derechos de su edición sin previo aviso.
Totals as especificaciones están sujetas a las normas de la tolerancia industrial.
Rogamos consulten a nuestro departamento técnico para aplicaciones especiales.

Tolerancias de Fabricación:

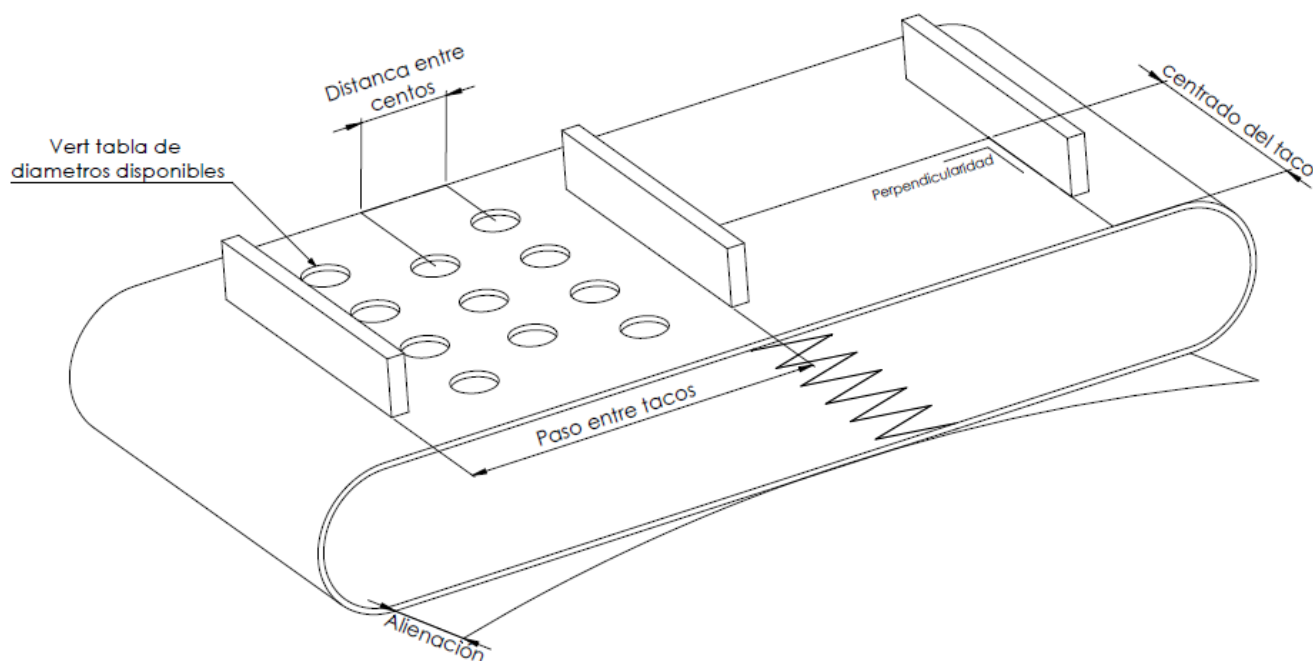

Paso entre tacos	$\pm 2 \text{ mm}$
Posicion centro del taco	$\pm 2 \text{ mm}$
Perpendicularidad	2 mm anchos $\leq 200 \text{ mm}$ / 1% $> 200 \text{ mm}$
Diametro agujero	$\pm 0.4\text{mm}$
Alineación banda	0.1% del largo



Todos los datos de esta hoja técnica son correctos en el momento de su edición.
 El fabricante se reserva los derechos de su edición sin previo aviso.
 Totals as especificaciones están sujetas a las normas de la tolerancia industrial.
 Rogamos consulten a nuestro departamento técnico para aplicaciones especiales.